

低功耗型 可燃气体传感器

特征

- 良好的灵敏度 [Fig.1]
- 低功耗

规格

原理	催化燃烧
型号	FC-8P
检测气体	可燃气体 (甲烷等)
检测范围	0~100%LEL
工作温度	-10℃~40℃
供电电压	1.8V
	92mA(近似值)

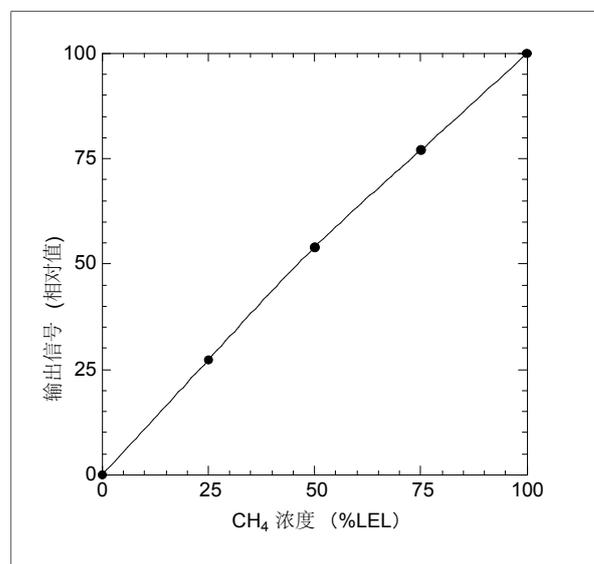


Fig 1

灵敏度特点

低功耗型可燃气体传感器